

Pigtail 12 CORE APC e UPC

Código: 6.04.037
6.04.038



FIBRAS
ÓPTICAS

PON


REDES ÓPTICAS
PASSIVAS



PASSIVOS
ÓPTICOS

1 ano

GARANTIA

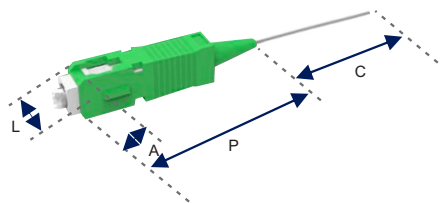

L	A	P	C
9 mm	9 mm	415 mm	1500 mm



APC / UPC

Descrição

Utilizados para viabilizar a conexão de fibras ópticas através de métodos de junção mecânica e/ou de fusão. Formado por um conector SC em uma das extremidades, com um cabo de fibra óptica de 0.9mm.

Maior Flexibilidade

Possibilita maior flexibilidade em seu sistema, devido ao material utilizado em sua confecção, além de apresentar mínima perda e propor menor raio de curvatura.


Características

- Indicado para utilização em DIO e PTO.
- Disponível com fibra óptica de comprimento de 1,5m.
- Disponível nos modelos SM SC/APC e SM SC/UPC.


Especificações Técnicas

Modelo	UPC	APC
Conector	SC	
Cor	Azul	Verde
Diâmetro	0,9 mm	
Perda por inserção (IL)	≤ 0,5 dB	
Perda de retorno (RL)	≥ 50 dB	
Temperatura de operação	-40 °C a 85 °C	
Repetibilidade	≥ 0,2dB	
Temperatura de operação	-40 °C a 85 °C	

Modelos disponíveis



Pigtail 12 Core SM SC/UPC 1.5m pack 12
cod.: 6.04.037




Pigtail 12 Core SM SC/APC 1.5m pack 12
cod.: 6.04.038

Instruções sobre o uso

- ⊗ A instalação deste equipamento deve ser realizada por um profissional qualificado.
- ⊗ Extremamente importante que seja realizado com materiais limpos para melhor resultado da operação.
- ⊗ Remova a tampa de proteção apenas no momento do uso.
- ⊗ Nunca direcione a extremidade da fibra óptica ou dos conectores ópticos para os olhos. A radiação óptica pode ser prejudicial.

Cenário de aplicação (ex. aplicação no DIO - Distribuidor Interno Óptico)

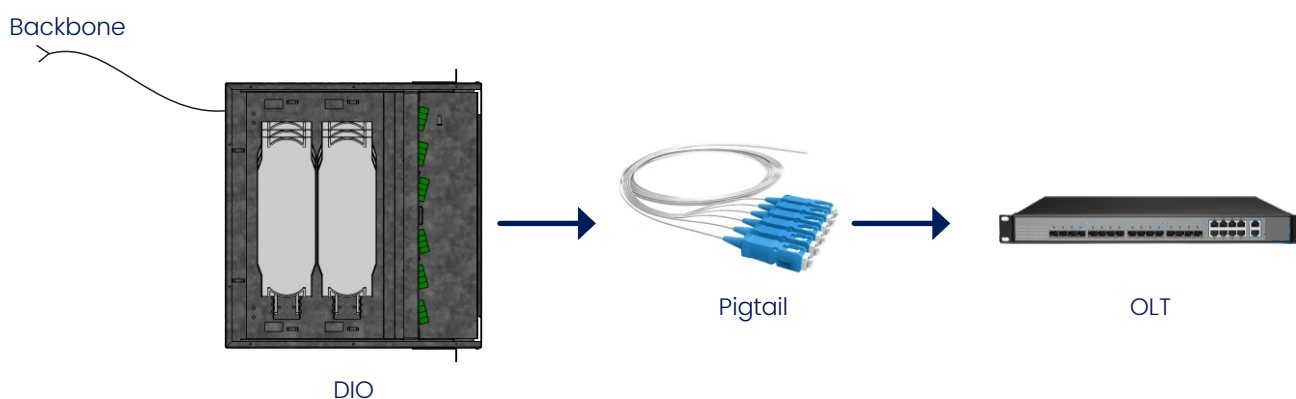

CUIDADO / ATENÇÃO:

Não olhe diretamente para o feixe de luz, isso poderá causar danos a visão.