



Código: 12FO APC - 6.04.085
 24FO APC - 6.04.086
 48FO APC - 6.04.087
 72FO APC - 6.04.088
 96FO APC - 6.04.089
 144FO APC - 6.04.090

DIO - Distribuidor Interno Óptico



FIBRAS
ÓPTICAS

PON


REDES ÓPTICAS
PASSIVAS



PASSIVOS
ÓPTICOS

1
ano

GARANTIA

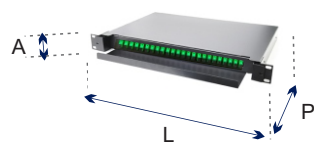

Modelos	Medidas		
	L	A	P
12FO APC	480mm	1U	300 mm
24FO APC	480 mm	1U	300 mm
48FO APC	480 mm	2U	300 mm
72FO APC	480 mm	2U	300 mm
96FO APC	480 mm	3U	300 mm
144FO APC	480 mm	4U	300 mm

Descrição

Produto projetado e desenvolvido por profissionais totalmente capacitados, com utilização de materiais de primeira linha e de grande qualidade.

Gaveta deslizante com bandeja

Possui gaveta deslizante com bandeja, permitindo ao instalador maior facilidade no manuseio e instalação, além de permitir a acomodação de reserva técnica para fibra.

Pintura Epoxi Sintética Híbrida

Utiliza em seu processo pintura Epoxi Sintética, que garante ao produto maior resistência aos efeitos do tempo.

Características

- ☞ Compatibilidade com Racks 19"
- ☞ Modelos em 12, 24, 48, 72, 96 e 144 portas
- ☞ Corrediça Telescópica Metálica



5,0 kg

12FO



5,5 kg

24FO



7,8 kg

48FO



8,0 kg

72FO



8,5 kg

96FO



15 kg

144FO

Especificações Técnicas

Modelo	12FO	24FO	48FO	72FO	96FO	144FO
Material	Chapa de Aço Galvanizado 1,2mm					
Pintura	Epóxi Sintética					
Nº de Conexões	12	24	48	72	96	144
Nº de Adaptadores	12	24	48	72	96	144
Temperatura de Operação	-40 °C à 85°C					

Modelos disponíveis



DIO 12 Portas com Gaveta - SC/APC
cod.: 6.04.085



DIO 24 Portas com Gaveta - SC/APC
cod.: 6.04.086



DIO 48 Portas com Gaveta - SC/APC
cod.: 6.04.087



DIO 72 Portas com Gaveta - SC/APC
cod.: 6.04.088



DIO 96 Portas com Gaveta - SC/APC
cod.: 6.04.089




DIO 144 Portas com Gaveta - SC/APC
cod.: 6.04.090

Instruções sobre o uso

- ⚠ A instalação deste equipamento deve ser realizada por um profissional qualificado.
- ⚠ Extremamente importante que seja realizado com materiais limpos para melhor resultado da operação.
- ⚠ Certifique-se que os adaptadores estão bem fixados.
- ⚠ Nunca direcione a extremidade da fibra óptica ou dos conectores ópticos para os olhos. A radiação óptica pode ser prejudicial.

Cenário de aplicação

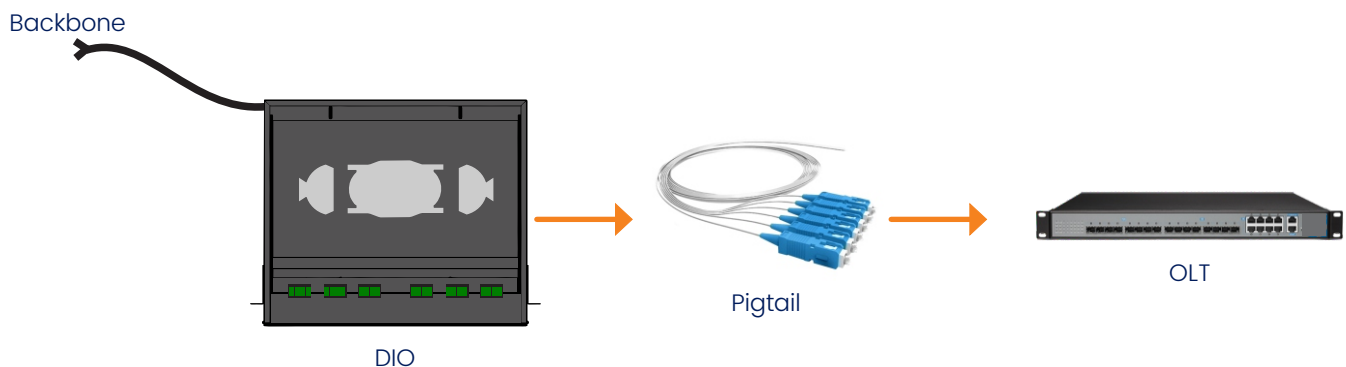

CUIDADO / ATENÇÃO:

Não olhe diretamente para o feixe de luz, isso poderá causar danos a visão.

* As informações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem prévio aviso